


# ECORASTER® Elastic EI30



## Kratka podkładowa Budownictwo

### Dane techniczne

Wymiary:	33 cm x 33 cm x 3 cm
Grubość/wysokość ścian:	5 mm, 30 mm
Waga sztuki:	0,685 kg
Waga m <sup>2</sup>	6,17 kg
Materiał:	PE w 100% pochodzący z recyklingu (polietylen)
Wytrzymałość na nacisk	do 20 t wg norm DIN 1072
Wytrzymałość na obciążenia	do 250 t/m <sup>2</sup>
Stabilność formy:	Odporność na temperatury od -50 do + 90 °C
Różnice w formach:	0,5% (przy normalnych temperaturach +20°C do 80°C)
wodochłonność :	0,01%
Oddziaływanie na środowisko:	obojętne wg norm DIN 38412, odporne na promieniowanie UV i mróz
Rozpuszczalność:	odporna na działanie kwasów, ługów, alkoholi, olei i benzyny (na posypywanie solą, amoniak, kwaśne deszcze itd.)
Wydajność montażowa:	100 m <sup>2</sup> / osobę / godzinę
Opakowanie:	1 warstwa = 12 szt.odpowiada 1,33 m <sup>2</sup>
Warstwy / palecie:	71
m <sup>2</sup> /palecie:	94,43 m <sup>2</sup>
Sztuk / palecie:	852
Waga palety:	585 kg
ilość palet na naczepie	22 palety = 2077,46 m <sup>2</sup>
Certyfikaty:	IBDiM aprobatą nr AT/2002-04-1366 TÜV: DIN EN ISO 124 dotyczące tworzenia nawierzchni parkingowych DIN 38412 DIN 1072 dotyczące budowy dróg i mostów

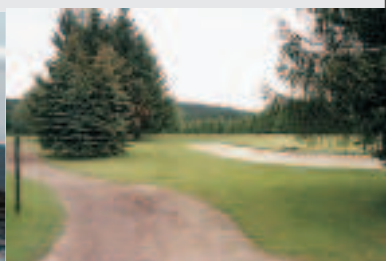

- Zastosowanie:**
- parkingi
  - drogi dojazdowe
  - miejsca magazynowe
  - obiekty wypoczynkowe
  - wjazdy do garaży
  - ścieżki ogrodowe
  - drogi wewnątrzsiedlowe
  - lotniska
  - nasypy pod torami
  - obiekty sportowe

**W zależności od zastosowania odpowiedni typ kratki. Chętnie Państwu doradzimy.**

Produkcja i dystrybucja:  
Horti Plast Polska  
Ul. Gołuszyńska 8-10  
PL- 64-600 Oborniki  
Tel. 0048 (0) 61 296 72 95  
Fax 0048 (0) 61 296 72 96  
E-mail: info@hortiplast.pl  
Www.hortiplast.pl